




GRUP POMPARE

## Pompa Spalare Udor PKC13/17

CLEANING  
SOLUTIONS

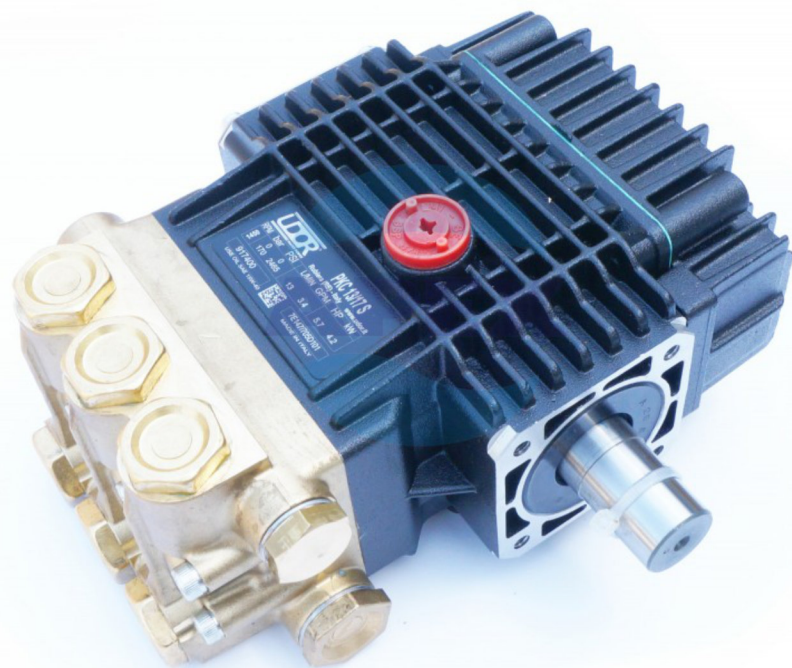

Poate constitui componenta de presiune pentru grupuri de pompare spalatorie auto, aparate cu presiune pentru parcuri de masini grele, santiere de lucru, hale industriale, ferme agricole, abatoare etc.

Pompa are chiuloasa din alama cu trei pistoane ceramice actionate de arbore cotit. Permite o întreținere facilă.

Se recomanda a fi asamblat pe motoare compatibile cu acest gen de pompa presiune, direct sau prin cuplaj elastic cum ar fi: Nicolini, Ravel.

### Caracteristici tehnice:

Model: **PKC 13/17 S**

Presiune [bar]: **170**

Volum [L/min]: **13**

Motor: **380 V** (Trifazic)

**1450 rpm**

**4.2 KW**

170bar, 13 L/min

**UDOR**

Fabricat in Italia



Service  
echipamente



Piese  
de schimb



Eficacitate  
ridicată



Calitate




Compatibilitate



ECO  
Friendly



## Componente principale:



**Motor trifazic RAVEL**  
1450 rpm, 4.2KW, 380W  
( optional )



**Supapa By Pass VRT3**  
Presiune operare: 250 bar  
Debit de apa: 30 l/min  
( optional )



**Presostat PS6**  
Presiune operare: 250 bar  
Temperatura maxima: 90 C  
( optional )



**Automatizare**  
Transformator 24V-400V,  
contactor, releu termic  
( optional )



**Furtun retur by pass**  
Lungimea: 50 cm,  
DN8, SN2, 350 bar  
( optional )



**Pompa UDOR PKC 13/17**  
170 bar, 13 L/min



**Suport mobil**  
Roti de cauciuc  
( optional )



**Cadru fix grup pompare**  
Inaltime 60 cm  
( optional )



**Cadru fix grup pompare**  
Inaltime 15 cm  
( optional )



**Mascara grup pompare**  
Tabla colorata,  
rezistent la coroziune  
( optional )